

THERMASMART ENEV™

bestens vorbereitet auf die
strengere europäische Brandklassifizierung
schwer entflammbar–kein Rauch–kein brennendes Abtropfen
geschlossenzelliger, wasserabstoßender und flexibler
Polyolefin-Isolierschaum, Farbe anthrazit
Wärmeleitzahl 0,036 W/mK Mitteltemperatur 40°C
Temperaturbereich – 80°C bis + 95°C
Euro-Brandklasse C L s1 d0 nach DIN EN 13501-1
schwer entflammbar, kein Rauch, kein brennendes Abtropfen
Länge 1,50 m



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	ENEV	Inhalt lfm VE	Preis €	
					Stück	VE
THSME-1510	15	10	50%	96	1,65 €	68,64 €
THSME-1520	15	20	100%	45	4,24 €	96,67 €
THSME-1810	18	10	50%	90	1,83 €	71,37 €
THSME-1820	18	20	100%	42	4,41 €	93,84 €
THSME-2010	20	10	Fb 50%	84	2,24 €	81,54 €
THSME-2210	22	10	50%	66	2,19 €	62,63 €
THSME-2220	22	20	100%	39	4,66 €	92,08 €
THSME-2610	25-26	10	Fb 50%	60	2,50 €	65,00 €
THSME-2810	28	10	Fe 50%	54	2,76 €	64,58 €
THSME-2820	28	20	Fe 100%	30	5,34 €	81,17 €
THSME-3515	35	15	50%	36	4,48 €	81,72 €
THSME-4220	42	20	50%	18	7,38 €	75,28 €
THSME-4820	48	20	Fe 50%	15	7,92 €	67,32 €

THERMASMART PRO™

der moderne Alleskönner - sehr flexibel und robust zugleich
Polsolefin Isolierschaum, Wasserabweisen und geschlossenzellig
Wärmeleitzahl 0,038 W/mK Mitteltemperatur 40°C
Temperaturbereich – 40°C bis + 90°C
Euro-Brandklasse C L s1 d0 nach DIN EN 13501-1
schwer entflammbar, kein Rauch, kein brennendes Abtropfen
Hervorragend geeignet für Wärme- und Kälte­dämmung, μ -Wert > 10.000
Geschlitzt mit doppelseitigem Klebeseiten
Länge 2,00 m



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	ENEV	Inhalt lfm VE	Preis €	
					Stück	VE
THSPROS-1513	15	13	50%	240	4,70 €	
THSPROS-1813	18	13	50%	200	4,88 €	
THSPROS-2213	22	13	50%	172	5,06 €	
THSPROS-2813	28	13	50% FE	134	6,72 €	
THSPROS-3513	35	13		108	7,30 €	

THERMACompact-IS™

PE-Isolierung mit strapazierfähiger roter Schutzhaut
 Wärmeleitzahl 0,040 W/mK Mitteltemperatur 40°C
 Temperaturbereich – 40°C bis + 95°C
 Euro-Brandklasse E L d2 nach DIN EN 13501-1
 normal entflammbar (B2) kein Rauch
 Länge 2,00 m



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	Länge lfm	Preis €
				Stück
THCIS-159	15	9	2	0,98 €
THCIS-189	18	9	1,5	1,18 €
THCIS-229	22	9	1,5	1,34 €

THERMAVLIES™

Korrosionshemmung und Schalldämmung für Kaltwasserleitungen
 Flexibler Schutzschlauch aus 100% Kunststoffasern,
 Außenhaut diffusionsdichte LDPE-Folie, Isolierdicke 4mm,
 Farbe grau,
 Reiß- und trittfest
 Temperaturbereich -50° bis +120°C.
 Brandklasse B2 nach DIN4102
 Enthält keine chemischen oder metallaggressiven Stoffe



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	Länge m	Preis € Rolle a 25 m
THVLIES-15	12-15	4	10	5,40 €
THVLIES-18	18	4	10	5,60 €
THVLIES-22	22	4	10	6,90 €
THVLIES-28	28	4	25	7,70 €

THERMAVLIES™




Wickelband, Nenndicke 2 mm

Artikelnummer	Breite	Länge	RII
THVLIES-70	70 mm	3,60 m	1,48 €
Bd a 14 Rollen			1,18 €

Mineralfaserschalen

Brandklasse: A2L - s1,d0 gemäß EN 13501-1
 Raumgewicht: 80-85 kg/m³
 Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
 Wärmeleitkoeffizient: 0,037W/(mK) bei +40°C nach DIN 52613
 Verpackung: Länge 1m in Kartons (39x39x101 cm)
 Deutsche Zulassungsnummer: Z-23.14-1195
 CE – Konformität: DoP - 050STA-CPD-420002343




Artikel-nummer	Außen Ø CU-Rohr mm	Außen Ø Stahl-Rohr mm	Dämmdicke mm	Inhalt lfm VE	Preis €	Preis €
					Stück	VE
THWO-1520	15	13,5	20	42	3,19 €	133,98 €
THWO-1820	18	17,2	20	42	3,24 €	136,08 €
THWO-2220	22	21,3	20	36	3,51 €	126,36 €
THWO-2820	28	26,9	20	30	3,66 €	109,80 €
THWO-3420	35	33,7	20	25	3,83 €	95,75 €
THWO-4220	42	42,4	20	20	4,12 €	82,40 €



THERMASMART HT™

robuste Hochtemperatur-Isolierung
 mit Coextrudierter UV-Schutzfolie
 Formstabiler Polyolefin Isolierschaum
 Temperatureinsatzbereich -40° C bis +150° C, kurz bis + 175° C
 Wärmeleitzahl 0,040 W/mK bei 40° C
 Länge 2 m

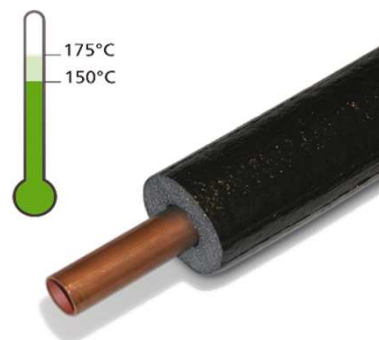

Artikel-nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	Inhalt VE lfm	Preis €
				Stück
THSMHT-1819	18	19	70	12,16 €
THSMHT-2213	22	19	60	7,60 €

Zubehör



Isolierung Verschlußclips



Artikelnummer	Inhalt Stück	Btl
THSCLIP	100	4,72 €

ThermaSmart Kugelhahn-Dämmung



Artikelnummer	Größe	Stück
THSBV-025	1" DN 25	5,22 €



ISO-Band

Aluminium-bedampft, für Wärme-Isolierung im Kfz- und Sanitärbereich sowie Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Artikelnummer	Breite	Länge	Btl
NÖL-727250	50 mm	50 m	2,29 €



Gewebeband

Steinband, besonders starker Kleber, reißfest, UV-beständig, 50 m Rollen.

Artikelnummer	Breite	Länge	Btl
NÖL-729050	50 mm	50 m	5,96 €



Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung

Die Preise sind jeweils gültig bis zum Erscheinen der entsprechenden neuen Preisliste.

Die aktuellen AGBs sind einzusehen unter www.eisen-stoll.de

Weiter Infos unter <http://www.thermaflex.de>